

クリーンダストパック


ダスト処理時、粉塵が飛散しません！！



周囲の環境と作業者の安全を確実に守ります。

既設ホッパー型の改造も可能です。
改造等については、事前調査致します。

【クリーンダストパック作業手順】

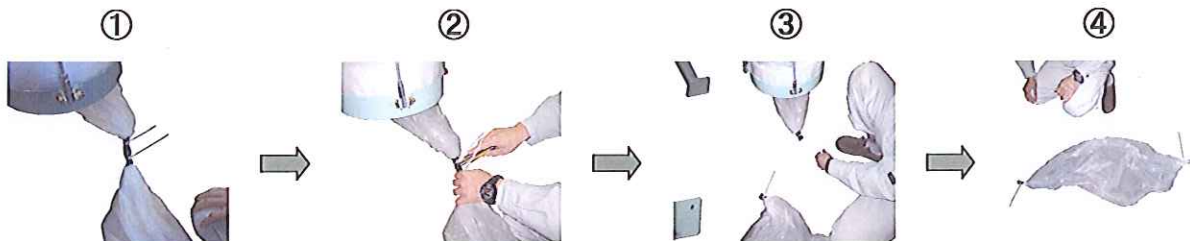

①
ビニールテープを巻き
インシュロックでビニール
テープの上下を封印

②
封印後、インシュロック
の間をカッターナイフ等
で切断

③
ダスト回収側のダスト
パックを切り離す

④
作業完了



神奈川県横浜市港北区日吉7-15-22

日本精密株式会社

TEL 045(561)1777 FAX 045(561)1779