

▶▶▶▶ 店舗・オフィス・工場に最適な機種

Atomic



FC-111-A13



FC-111-A18



FC-111-A17

FC シリーズ



FC3-121E1



FC3-122E1 / FC3-123E1



FC3-125E1

充実のFCシリーズ

クリーンルーム専用の真空クリーナー




FC-111-A13

■スーパー1000C

- HEPAフィルターで0.3ミクロンのチリを99.97%以上捕集。
- 小型で操作カンタン

FC-111-A13

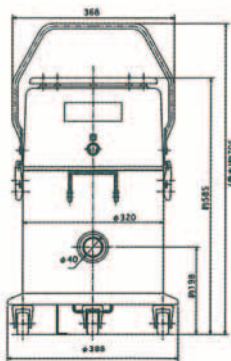

電源	100V 50/60Hz
消費電力	950W
風量	0.95m ³ /min
真空度	7252Pa MAX17.6kPa
集じん容量	8ℓ
重量	約17kg
寸法	φ388×約585(H)mm ※取手除く

店舗・オフィスに最適です。




FC-111-A18

■アトミカ1000D


- 吸じん力抜群
- 音が静か
- 小型で軽量
- サーマル装備

FC-111-A18

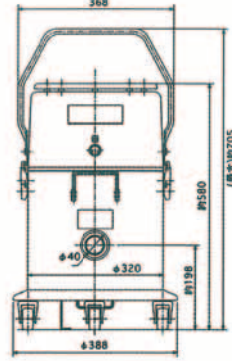

電源	100V 50/60Hz
消費電力	950W
風量	1.2m ³ /min
真空度	7350Pa MAX17.6kPa
集じん容量	8ℓ
重量	約15kg
寸法	φ388×約585(H)mm ※取手除く


工場内の一般掃除から
除塵用機器としてもご利用下さい。

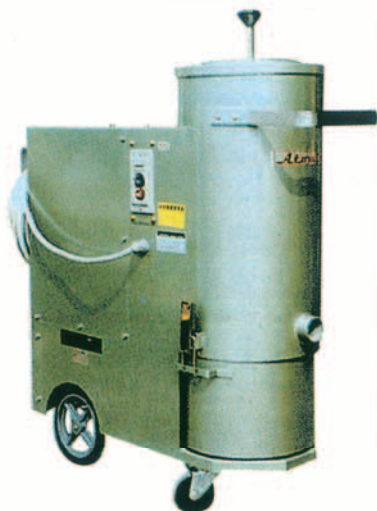

FC3-121E1

- 耐久力回転効果も抜群
- 完全に、しかも簡単に塵払い落としができます。

FC3-121E1

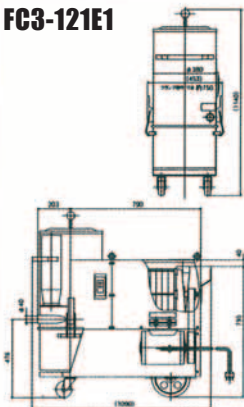

電源	3相200V 50/60Hz
消費電力	750W
風量	1.6m ³ /min
静圧	6.86kPa
集塵容量	10ℓ
重量	約55kg
寸法	345(W)×835(D)×980(H)mm


工場・オフィス・倉庫などの
掃除にご利用下さい。



FC3-122E1 FC3-123E1

- 強力な吸収力を持ち長時間の連続運転が可能です。
- 集塵ボックスの着脱はクランプ式を採用。
- 手押し式スプリング方式により、塵埃を簡単に落とせます。

FC3-122E1 FC3-123E1

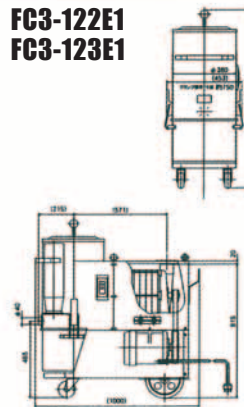

型式	FC3-122E1	FC3-123E1
電源	3相200V 50/60Hz	
消費電力	1.5kW	2.2kW
風量	2.0m ³ /min	2.5m ³ /min
静圧	11.76kPa	16.17kPa
集塵容量	28ℓ	
重量	約110kg	約117kg
寸法	453(W)×1000(D)×1090(H)mm	



店舗・オフィス・工場に合わせた
最適な機種をラインナップ。



超クリーンルーム専用の真空クリーナー



FC-111-A17
■スーパー1000UL1

■超高性能ULPAフィルターシステムによって
0.1ミクロンの微粉塵や細菌を99.99%以上
捕集し、排気は完全にクリーンです。

FC-111-A17

電 源	100V 50/60Hz
消費電力	950W
風 量	0.95m ³ /min
真 空 度	7252Pa MAX17.6kPa
集じん容量	8ℓ
重 量	約17kg
寸 法	φ388×約585(H)mm <small>※取手除く</small>

各種機械の金属片、切断屑回収
及び機械の除塵等にご利用下さい。



FC3-125E1

■工場・オフィスの一般掃除から各種設備機器及び
加工機械の保持、金属片・切断屑の回収及び機械の
除塵など幅広く活用できます。


FC3-125E1

電 源	3相200V 50/60Hz
消費電力	3.7kW
風 量	2.5m ³ /min
静 圧	19.6kPa
集塵容量	28 ℓ
重 量	約 140kg
寸 法	435(W)×1090(D)×1140(H)mm

FC-111-A13 FC-111-A18 FC-111-A17 共通

■標準付属品

真空掃除機は付属器具の活用により、
その性能を100%ご利用できます。

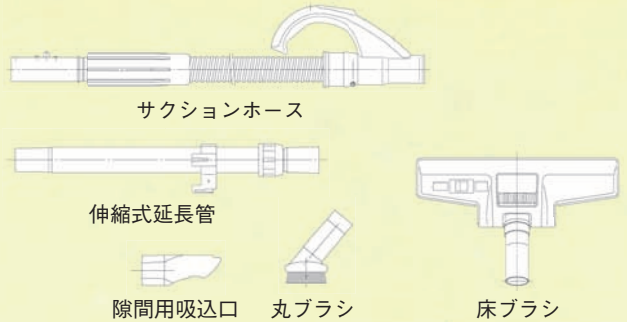

FC3-121E1 FC3-122E1 FC3-123E1 FC3-125E1 共通

■アタッチメントオプション部品

※本体にはついておりません。



仕様

型式	FC-111-A13	FC-111-A18	FC-111-A17
品名	スーパー 1000C	アトミカ 1000D	スーパー 1000UL1
電源	単相 AC100V (50/60Hz)		
消費電力	950W		
風量	0.95m ³ /min	1.2m ³ /min	0.95m ³ /min
真空度	7252Pa	7350Pa	7252Pa
真空度 MAX	17.6kPa		
集塵容量	8ℓ		
重量	約 17kg	約 15kg	約 17kg
寸法※取手除く	Φ388mm × 約H585mm	Φ388mm × 約H585mm	Φ388mm × 約H585mm

型式	FC3-121E1	FC3-122E1	FC3-123E1	FC3-125E1
電源	3相 AC200V (50/60Hz)			
消費電力	750W	1.5kW	2.2kW	3.7kW
静圧(使用点)	6.86kPa	11.76kPa	16.17kPa	19.6kPa
風量(使用点)	1.6m ³ /min	2.0m ³ /min	2.5m ³ /min	2.5m ³ /min
重量	約 55kg	約 110kg	約 117kg	約 140kg
集塵容量	10ℓ	28ℓ		

集塵装置・空気搬送装置・真空集塵機・送風機・真空掃除機・セントラルバキューマー

(ISO9001 認証取得)

 **日本精密株式会社**

本社・工場 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉7-15-22

TEL. 045-561-1777(代表) FAX. 045-561-1779

大阪営業所 〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-3-15 アサダビル

TEL. 06-6775-0061 FAX. 06-6775-0066

U R L <https://www.ns-atomic.jp/>

